nous



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Gerbiamas pirkėjas!

Dėkojame, kad pasirinkote mobilųjį telefoną NOUS Hardy.

Visi telefonai NOUS prekinio ženklo yra sukurti ir pagaminti pagal naujausias technologijas, kurie pilnai atitinka šiuolaikinius kokybės standartus.

Visa TM NOUS technika, prieš pardavimą, praeina testavimą, kas rodo papildomą garantiją jos patikimo naudojimo daugelį metų, atsižvelgiant į eksploatavimą bei saugumo priemones.

DĖMESIO! Patariame įdėmiai susipažinti su informaciją, pateiktą šiame vadove, ir laikytis nurodytomis jame rekomendacijomis, preiš pradedant naudoti gaminį.

Rekomenduojame išsaugoti šį vadovą tam, kad naudotis juos viso gaminio galiojimo laikotarpiu.

Tačiau būtina suprasti, kad instrukcija neaprašo absoliučiai visų situacijų, kurios gali atsirasti mobiliojo telefono eksploatavimo metu. Atveju, jei pasitaikys rimtų problemų, kurios nėra parašytos šiame vadove, arba esant poreikiui gauti papildomą informaciją, kreipkitės į NOUS produkcijos aptarnavimo serviso centrą.

TM NOUS nuolat dirba tobulinant savo produkciją ir, dėl to, pasilieka savo teisę daryti keitimus, kurie neliečia pagrindinių valdymo principų (kaip išvaizda, komplektacija ir gaminio įranga, techninė bei programinė įranga, taip ir šio vadovo turinys), be vartotojų informavimo. Visi galimi keitimas bus skirti tik gaminio gerinimui ir modernizavimui.

Tam, kad naudotis visais gaminio privalumais ir pratęsti jo galiojimo laikotarpį, laikykitės rekomendacijų, pateiktų šiame vadove. Ši instrukcija turi informaciją apie technines gaminio charakteristikas, jo pagrindines funkcijas, valdymo elementus, naudojimo taisykles, saugumo priemones.

Gamintojas nėra atsakingas už galimus pažeidimus, kurie buvo padaryti gamininiu netinkamo jo naudojimo metu, arba naudojant gaminį ne pagal paskirtį.

DĖMESIO! Nesilaikymas gaminio naudojimo taisyklių, pateiktų šiame vadove, gali sukelti pažeidimus, jo darbo sutrikimus, arba gaminio neveikimą, ir nuėmimą jo iš garantinio aptarnavimo.

KOMPLEKTACIJA

Mobilusis telefonas ..... 1 vnt.
Akumuliatorinė baterija ..... 1 vnt.
Įkrovimo prietaisas ..... 1 vnt.
Atsuktuvas ..... 1 vnt.
Naudotojo instrukcija ..... 1 vnt.
Garantinis talonas ..... 1 vnt.

Pastaba: Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminio komplektaciją be papildomo informavimo, jei tai netrukdo gaminio naudojimui pagal pagrindinę paskirtį.

MODELIO CHARAKTERISTIKOS

SIM-kortelių skaičius	Dvi
Ryšio standartas	GSM 850/900/1800/1900
Pranešimai	Teksto (SMS), multimedija (MMS)
Displėjus	2.4 ", TFT, 240 x 320 pikselių
Atmintis	Įmontuota 32MB, microSD atminties kortelių palaikymas (iki 64GB)
Kamera	0.3 Mp
Akumuliatorinė baterija	Ličio jonų, 1650 mAh
Belaidžios technologijos	Bluetooth 4.0
Palaikymas failų formato	MP3, AAC, 3GP, JPG, TXT
Papildomos funkcijos	FM-radijas, MP3, žibintuvėlis, diktofonas, kalendorius, laikmatis, žadintuvas
Dydžiai	129.3x58.4x14 mm
Masė	119 g.



Pieš. 1

1. Kalbėjimo dinamikas
2. Ekranas
3. Keturių pozicijų mygtukas Į viršų / Žemyn / Į dešinę / Į kairę
4. Dešinysis mygtukas
5. Centralinis navigacinis mygtukas
6. Maitinimo klaviatūra / Skambučio pabaiga
7. Mygtukas # / režimų keitinimas
8. Kairysis mygtukas
9. Skambučio mygtukas
10. Klaviatūra
11. Žibintuvėlio įjungimo / išjungimo mygtukas
12. Pagrindinis dinamikas
13. Kamera
14. Žibintuvėlis / kameros blykstė

15. Akumuliatorinės angos dangtis
16. Sraigtas
17. Dirželio kilpa
18. Jungtis 3.5 mm garnitūros prijungimui
19. Micro USB jungtis akumuliatoriaus įkrovimui
20. Dangtis nuo drėgmės ir purvo patekimo

Pastaba: gaminio išvaizda gali skirtis nuo piešinių, pateiktų šiame vadove.

PARUOŠIMAS DARBUI. SIM KORTELĖS IR ATMINTIES KORTELĖS NUSTATYMAS


Mobilusis telefonas NOUS Hardy leidžia naudoti dvi SIM-kortelės vienu metu. Jūs galite naudoti SIM-kortelės su skirtingais numeriais nuo skirtingų tiekėjų mobiliojo ryšio paslaugų standarto GSM 850/900/1800/1900. SIM-kortelėse yra saugojama informacija, būtina telefono prijungimui prie mobiliojo ryšio operatorių tinklų, asmeninė informacija, PIN/PUK kodas, užrašų knygelės įrašai, telefono knyga, pranešimai ir kiti serviso operatorių nustatymai.

DĖMESIO! Prietaisas turi vieną radijo modulį. Jei jūs darote skambutį arba siunčiame / gauname pranešimą, naudojatės mobiliuoju Internetu naudojant vieną SIM kortelę, tada kita SIM kortelė bus nepasiekiame ryšiui.

DĖMESIO! Nelenkite ir nebražykite SIM-kortelės. Netaikykite savo SIM-kortelei statinės įtampos, venkite kontakto su vandeniu arba purvu. Prieš pradendant nustatyti SIM-kortelę, atminties kortelę arba akumuliatorinę bateriją įsitikinkite tuo, kad telefonas išjungtas ir įkrovimo prietaisas yra atjungtas. Jei telefonas įjungtas, tam, kad jį išjungti paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką (6 pieš. 1).
Jei telefonas prijungtas prie įkrovimo prietaiso – atjunkite įkrovimo prietaisą.
Kitaip yra galimas telefono pažeidimas.

- Nuimkite dangtį. Tam, kad atidaryti akumuliatorinės angos dangtį, atsukite vieną sraigtą atsuktuvu (16 pieš. 1), kuris yra pridedamas.
- Ištraukite akumuliatorinę bateriją.
- Įdėkite SIM1 ir / arba SIM2 (operatoriaus logotipu į viršų) į joms skirtas vietas (SIM1 ir SIM2 atitinkamai) taip, kad jų metaliniai kontaktai būtų nukreipti žemyn, kaip parodyta pieš. 2.
- Įdėkite atminties kortelę į vietą formato microSD. Nukreipkite kortelę į vietos vidų, kortelę būtina išdėstyti logotipu į save, nukreipiant kontaktus į vietos vidų kaip parodyta pieš. 2.
Nerekomenduojama statyti atminties kortelę kampu.
- Nustatykite akumuliatorinę bateriją taip, kad jos metaliniai kontaktai sutaptų su kontaktais telefono korpuse.
- Uždarykite dangtį ir užsukite sraigtą. Uždarant dangtį, būkite atsargūs, kad nepažeisti guminės tarpinės, kuri apsaugo akumuliatorinę angą nuo vandens patekimo. Užsukant sraigtus, nenaudokite ypatingos jėgos tam, kad nepažeisti srieginių sujungimų arba sraigtų.
Akumulaitoriaus, SIM-kortelės, atminties kortelės išėmimas vyksta atvirkštine tvarka.

DĖMESIO! Atminties kortelės neįiena į gaminio komplektaciją ir yra parduodama atskirai.
Gaminys palaiko atminties kortelės talpos iki 64 GB.
Atminties kortelės leis padidinti telefono atmintį ir suteiks daugiau galimybių naudojant telefono funkcijas (tokias kaip Multimedija, Internetas, Kontaktai, Kamera ir t.t.). Jūs galėsite klausytis MP3 garso-failų, žiūrėti 3GP vaizdo-failus arba nuotraukas, užsirašyti transliacijas FM-radijo, nustatyti papildomas melidojas.

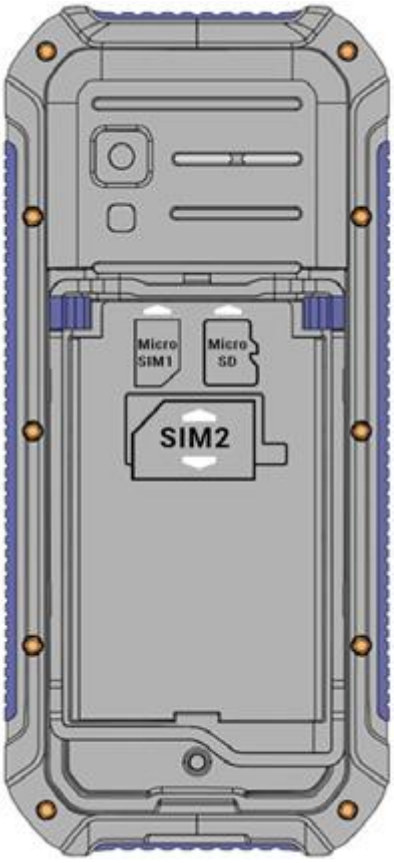

Į SIM1 arba SIM2 vietas yra draudžiamas nustatyti:
- SIM-kortelę neteisinga padėtimi (skirtinga nuo instrukcijos Pieš. 2).
- Iškirptas arba pažeistas SIM-korteles.
Rekomendacijų nesilaikymas gali sukelti SIM vietų arba kitų gaminio korpuso elementų pažeidimą ir atsisakymą nuo garantinio gaminio aptarnavimo.

AKUMULIATORINĖS BATERIJOS ĮKROVIMAS

Prieš akumuliatorinės baterijos įkrovimą įdėmiai perskaitykite skiltį „Eksploatavimo taisyklės“.
Prieš pirmą gaminio naudojimą yra rekomenduojama padaryti pilną akumuliatorinės baterijos įkrovimą.
Prijunkite įkrovimo prietaisą prie elektros maitinimo 220V ir įdėkite micro-USB jungtį į atitinkamą lizdą telefono korpuse (19 pieš. 1).
Įkrovimo metu, baterijos įkrovimo ženklas prietaiso ekrane aktyvuojasi, kas rodo, jog įkrovimo procesas sėkmingai prasidėjo.
Rekomenduojama neatjungti telefono nuo maitinimo tinklo, iki tol, kol baterija nebus įkrauta.

Pieš. 2

Pastaba: Tam, kad išsaugoti ilgą akumuliatorinės baterijos našumą ir pratęsti jos galiojimo laikotarpį būtina laikytis žemiau pateiktų instrukcijų:
- Prieš pirmą telefono naudojimą yra rekomenduojama pilnai įkrauti bateriją, 8-12 valandų nuolatinio įkrovimo.
- Nekraukite telefono esant aukštai temperatūrai.
- Nereikia įkrovinėti telefono pastoviai.
- Jei jūs ilgą laiką nenaudojate telefono, įkraukite akumuliatorių ne rečiau karto į dvi savaites. Nelaikyte, kol baterija pilnai išsikraus.

GAMINIO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

Prieš tai, kaip pirmą kartą įjungti telefoną įdėmiai perskaitykite skiltį „Eksploatavimo taisyklės“.
Nuspauskite ir palaikykite maitinimo / skambučio pabaigos mygtuką (6 pieš. 1), telefonas įsijungs, ekrane prasidės užsklanda.
Esant poreikiui įveskite PIN-kodus SIM-kortelių ir paspauskite „OK“ arba centrinį mygtuką (5 pieš. 1). PIN-kodas yra suteikiamas mobiliojo ryšio tinklo operatoriumi.
Pastaba: Jei telefonas yra miegančiame režime, jo įjungimui užtenka greito paspaupimo bet kuriuo mygtuku.
Tam, kad išjungti telefoną, paspauskite ir palaikykite maitinimo / skambučio pabaigos mygtuką (6 pieš. 1) 5 sekundes.

Pastaba: Esant žemam akumuliatorinės baterijos įkrovimui, telefonas gali atsijungti automatiškai po pranešimo naudotojui apie tai atitinkamu garso signalu ir/ arba pranešimu ekrane. Tokiu atveju, visi neišsaugoti duomenys bus prarasti.
Dėmesio! Telefono įjungimasir išjungimas gali užtrukti.

TELEFONO MENIU

Norint patekti į pagrindinį telefono menių, paspauskite kairyjį mygtuką (8 pieš. 1) arba kreiptuką (5 pieš. 1).
Pagrindinis meniu susideda iš žemiau pateiktų skyrių:

• Pranešimas
• Telefono knyga
• Garso grotuvas
• Skambučių istorija
• Nustatymai
• Užrašų knyga
• Multimedija
• Kamera

GALIMOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI

Sekančios rekomendacijos gali padėti Jūs greitai išspręsti kai kurias poblemas su telefonu savarankiškai.
Jei problema neišspręsta, kreiptikės į NOUS serviso centrą.
Patikrinkite, ar akumuliatorius yra įkrautas, ar problema išlieka po telefono perįkrovimo (atjungimo abra ištraukimo SIM-kortelės ir SD atminties kortelės ir prietaiso įjungimo).
Pabandykite grąžinti telefonui gamyklinius nustatymus per menių „Nustatymas-Nustatymų atkūrimas“ (slaptažodis pagal nutylėjimą – 1122).
Problemos su atminties kortele. Dažniausiai tokios problemos atsiranda, kai atminties kortelė neveikia. Todėl, iš pradžių patikrinkite duomenų nešyklį kitame prietaise.
Taip yra rekomenduojama – ištraukti ir iš naujo įdėti atminties kortelę į jungtį, patikrinti, ar teisingai kortelė įstatyta į telefono jungtį (žr. Pieš.2), perkrauti telefoną.
Telefonas neįsijungia. Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovimą, perjunkite įkrovimo prietaisą ir palaukite mažiausiai 10 minučių.
Nuspauskite ir palaikykite maitinimo įjungimo/išjungimo mygtuką (6 pieš.1) mažiausiai 5 sekundes.
Jei prietaisas neįsijungs, kreipkitės į NOUS serviso centrą.
Akumuliatorinė baterija nesikrauna. Priežastimis padidintų akumuliatorinės baterijos įkrovimo sąnaudų gali būti – žema temperatūra išorinės aplinkos, aktyvus naudojimas medija programų ir ekrano ryškumo, didelis atskumas nuo operatoriaus (-ių) tinklo bokštų arba žemas lygis tinklo ryšio signalo.
Akumuliatorius nesikrauna. Patikrinkite prijungimą Įkrovimo prietaiso prie rozetės. Naudokite tik Įkrovimo prietaisą iš telefono komplekto.
Neįmanoma atlikti skambučio. Ši problema gali būti dėl silpno mobiliojo tinklo signalo, tinklo perkrovimo, neteisingu įvedimu abonento numerio, aktyvuotos funkcijos skambučio draudimo, lėšų trūkumo abinento sąskaitoje, blogo SIM-kortelės kontakto su telefono vietomis, problemos su SIM-kortele. Pabandykite pakiesti būvimo vietą, patikrinti signalo lygį, patikrinti balansą sąskaitoje, perkrauti telefoną ištraukiant SIM-kortelę ir Akumuliatorinę bateriją, grąžinkite telefonui gamyklinius nustatymus. Kreipkitės į NOUS serviso centrą.
Blogai girdisi abonentas. Pokalbio metu paspauskite „Į viršų“ (3 Pieš.1) garso didinimui.
Nustatykite profiliuose komfortišką garso lygį pokalbio metu. Patikrinkite tinklo ryšio garso lygį.

TELEFONO NUSTATYMŲ ATKŪRIMAS

Gamyklinių nustatymų atkūrimas (aparatinis atkūrimas).
Atidarykite Meniu-„Nustatymai-Slaptažodžio atkūrimas“. Įveskite telefono slaptažodį.

Pagal nutylėjimą telefono slaptažodis nustatytas 1122.

DĖMESIO! Visis asmeniniai duomenys ir personaliai nustatymaai bus pašalinti iš telefono. Prieš tai, kaip atkūrti nustatymus nepamirškite atlikti rezervinę reikiamos Jūsų informacijos ir failų kopiją. Telefono atkūrimo metu informacija iš atminties kortelės pašalinama.

ĮKROVIMO PRIETAISO IR AKUMULIATORIAUS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Įkrovimo prietaisą (ĮP) ir / arba akumuliatorinę bateriją (AKB) reikia naudoti tik pagal tiesioginę paskirtį.
Yra draudžiama išardyti, modifikuoti arba šildyti ĮP ir/arba AKB, o taip pat sukelti trumpą sujungimą jų kontaktuose.
Neleidžiama atkirpti, gadinti, modifikuoti ĮP kabelį arba USB-kabelį, o taip pat sugnybti juos, arba statyti ant jų sunkius daiktus. Bet kurie tokie veiksmai gali sukelti trumpą sujungimą ir sukelti gaisrą arba nukentėjimą dėl elektros srovės.
Naudokite tik AKB ir ĮP suderinamus su šiuo telefonu. Naudojimas bet kurių kitų atsarginių dalių, aksesuarų ir reikmenų, išskyrus tuose, kuriuos rekomendavo gamintojas šiam gaminiui, gali sukelti šio gaminio sugadinimą, traumą, ir būti nesaugiu pačiam gaminiui ir jo savininkui.
Telefono įkrovimui nenaudokite pažeistus maitinimo kabelius arba kištukus, o taip pat neužfiksuotas kozetės.
Yra draudžiamas naudoti AKB arba ĮP padidintos drėgmės sąlygomis, liesti juos drėgnomis rankomis arba įterpti į vandenį.
Yra draudžiama atjungti ĮP nuo elektros maitinimo rozetės, traukiant už maitinimo kabelį. Nelenkite maitinimo kabelio.
Venkite tiesioginės saulės šviesos poveikio ant AKB.
Yra draudžiama naudoti pažeistą AKB. Atveju, jei yra AKB nuotėkis neleidžiama, kad elektrolitas petektų ant odos arba į akis. Jei patekimas įvyko, nuplaukite pažeistą vietą pakankamu kiekiu vandens ir nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
Nedėkite AKB ir/arba telefono į vidų arba ant šildymo prietaisų paviršiaus (radiatorių,viryklių arba mikrobangų krosnelių). Esant stipriam šildymui, AKB gali sprogti.
Akumuliatorius turi geresnį efektyvumą normalios kambario temperatūros sąlygomis (20 ± 5) ° C.
AKB darbo efektyvumas žymiai sumažėja esant temperatūrai žemiau 0 ° C.
Neleiskite AKB kritimo, o taip žymesnių mechninių ir jėgos poveikio ant AKB, kurie gali sukelti jo korpuso pažeidimą. Tai gali sukelti elektrolito nutekėjimą ir sukelti traumų, sugadinimą arba gaminio sprogimą.
Atkreipkite dėmesį į poliariškumo žymėjimą ant AKB ir gaminio tam, kad pasirūpinti tinkamu naudojimu.
Valykite AKB kontaktus švariu sausu škudurėliu, jei jie tapo nešvarūs. Po ilgalaikio saugojimo gali prireikti AKB daugkartotinio įkovimo ir iškrovimo tam, kad pasiekti maksimalaus efektyvumo.
Ištraukite AKB iš gaminio, kai nenaudojate jo, ir saugokite AKB švarioje ir sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Įkraukite telefoną gerai vėsinamoje patalpoje, toliau nuo degių ir sprogių objektų arba medžiagų.
Neprijunkite ĮP prie telefono, jei jame nėra AKB. Neištraukite AKB iš telefono telefono įkrovimo metu. Nepadenkite telefoną įkrovimo metu – tai gali sukelti gaminio peršildymą ir jis gali padegti.
AKB utilizacija vykdoma vadovaujantis vietinio įstatymo reikalavimais irr AKB gamintojo instrukcijomis. Yra draudžiama naikinti AKB sudeginimo būdu.
Būtinai utilizuokite AKB. Duomenys apie ličio-jonų akumuliatorius galima gauti arčiausiame specializuotame serviso centre.
Pastaba: Prietaiso gamintojas pasilieka sau teisę komplektuoti AKB prietaisą, turinčia charakteristikas skirtingas nuo nurodytų.

TELEFONO EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS

Venkite gaminio patekimo į vandenį ir chemines medžiagas.
Jūsų telefonas pagamintas korpuse su specialia apsauga nuo vandens patekimo. Tačiau būtina vengti ilgų kontaktų telefono su vandeniu, patekimo drėgmės ant/į telefoną. Drėgmė ir skystis bet kurios tipo gali pažeisti elektrines telefono schemas arba kitus svarbius jo komponentus.
Neverta ilgai telefoną veikti su tiesioginiais saulės spinduliais.
Nelaikykite telefono šalia magnetinio lauko šaltinio. Magnetinių laukų poveikis gali sukelti telefono darbo sutrikimus arba akumuliatoriaus iškrovimą, o taip pat elektros schemų nugadinimą.
Garantija neplinta pažeidimams ir defetams, kurie buvo sukelti netinkamu prietaiso naudojimu.
Būtina laikytis visų mobiliojo telefono naudojimo taisyklių lėktuvuose, ligoninėse ir kitose vietose, kur nustatyti apribojimai mobiliam ryšiui sudarant kliūtis jam jautriams įrenginiams. Išjunkite telefoną tose vietose, kur jo naudojimas yra draudžiamas arba nerekomenduojamas.
Draužiama naudoti telefoną šalia elektros prietaisų. Dauguma elektros prietaisų skleidžia radijo dažnio signalus. Telefonas gali sukelti jų darbo trūkius.
Transporto priemonės vairavimo metu laikykitės kelių eismo saugumo ir mobilaus ryšio vairavimo metu taisyklių. Automobilio vairavimo metu nelaikykite telefono rankuose arba sustabdykite automobilį, remiantis kelių eismų taisyklėmis, pokalbio metu. Naudokite garnitūrą „Hands free“.
Padėjimas telefono oro pagalvės veikimo zonoje gali sukelti traumas jos suveikimo atveju.
Laikykitės taisyklių ir rekomendacijų mobilaus telefono naudojimo šalia degalinių, sandėlių su degia, chemine gamyba arba sprogiose zonose ir kitose vietose, kur yra saugojamos degios medžiagos.
Neimkite telefono šlapiomis rankomis įkrovimo metu. Tai gali sukelti elektros šoką ir telefono sugadinimą. Nenaudokite gaminio lietuje arba patalpose su padidintu drėgnumu.
Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Tam, kad apsaugoti klausą, nenaudokite aukštą garso lygį ilgą laiką. Būkite atsargūs, laikant telefoną šalia ausies įjungto garsiakalbio metu.
Telefonas turi funkcijas garso- ir vaizdo įrašų, kurias būtina naudoti laikantis veikiančio įstatymo reikalavimų.
Nerekomenduojama veikti telefoną smūgiais, aukštomis temperatūromis ir slėgiams – tai gali sukelti gaminio sugadinimą arba jis gali padegti.
Atsargiai naudokitės SIM-kortele ir atminties kortele. Neišimkite kortelės pokalbio metu, duomenų siuntimoir gavimo metu, tai gali sukelti kortelės arba prietaiso sugadinimą.
Nepamirškite daryti rezervines kopijas arba išsaugoti rašytine forma visą svarbią informaciją, esančią telefone.

TECHNINĖ PAGALBA

Detali informacija paie adresus, aptarnavimo centrų darbo laiką, prietaisų perdavimo į aptarnavimo centrus procedūrą, prieinama tinklapyje http://nous.technology/.